




MAKAPAY

PoS の作成方法

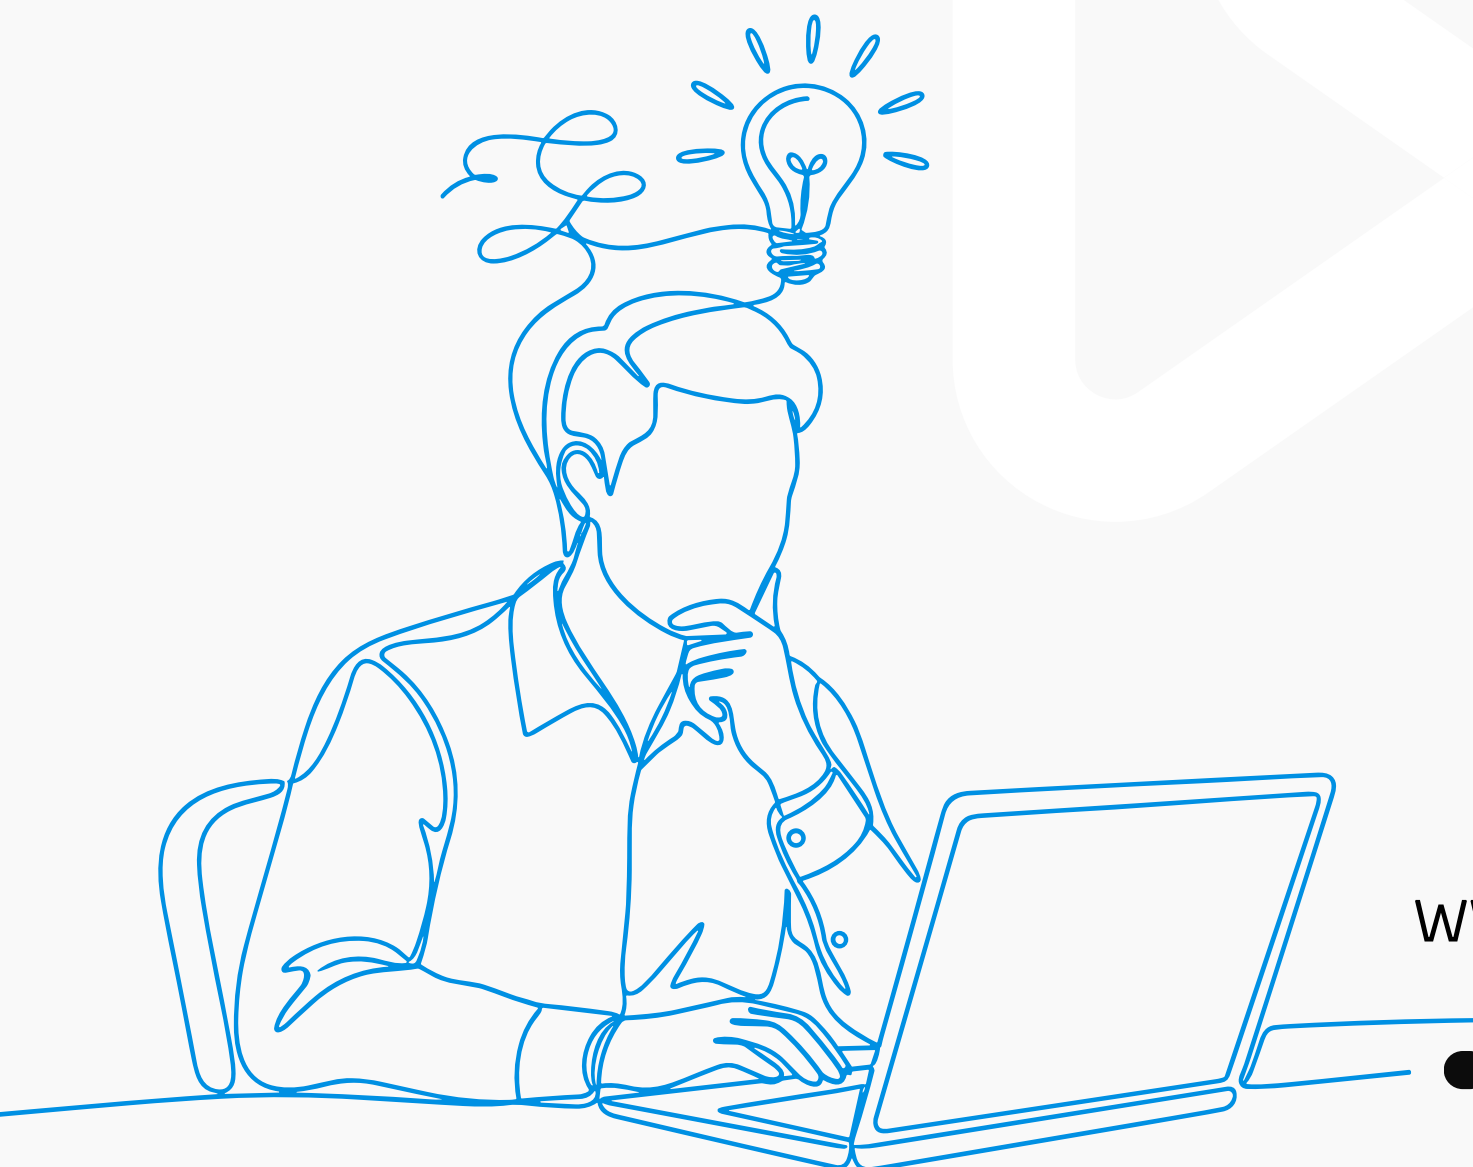

WWW.MAKAPAY.IO





MAKAPAY

PoS の作成方法

PoS（Point of Sale）を作成するには、2つのものを用意する必要があります。1つ目はビジネス、2つ目はターミナルです。






MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 1

ビジネスを作成します
(各ビジネスには
固有の URL コード
があります)

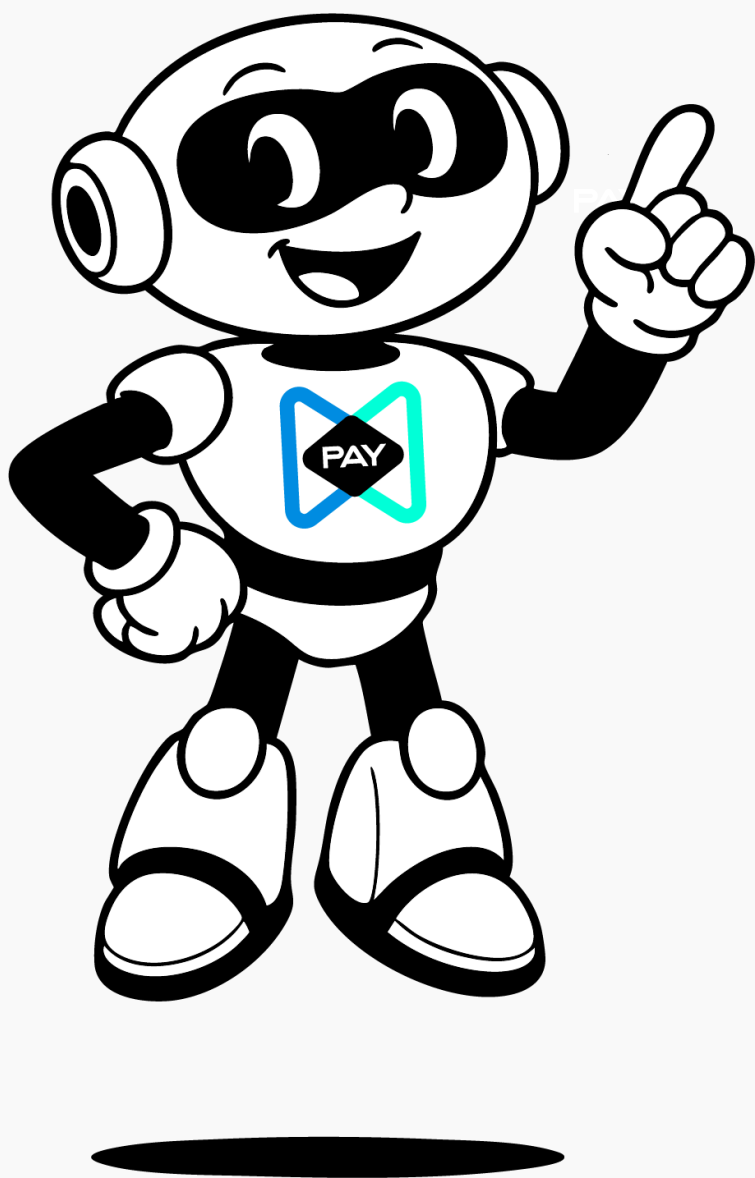




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 1.1

ホーム画面で、左上隅にあるアイコン  をクリックします。

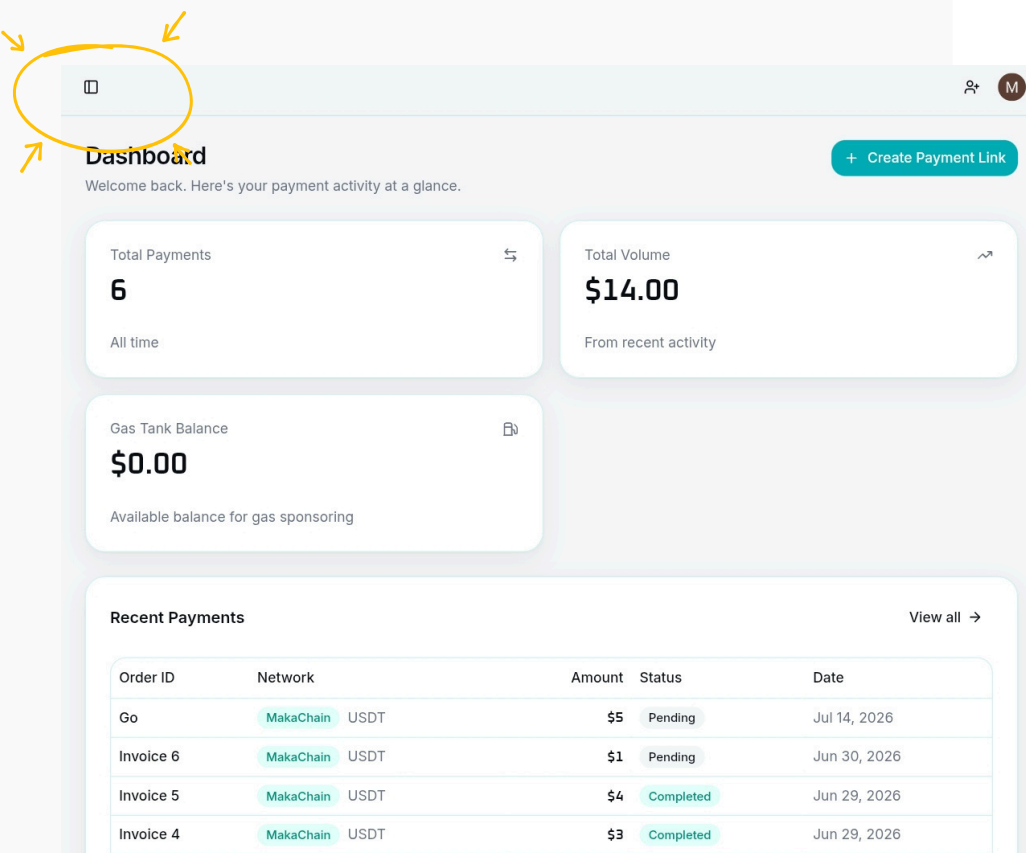




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 1.2

「Products」をクリックします

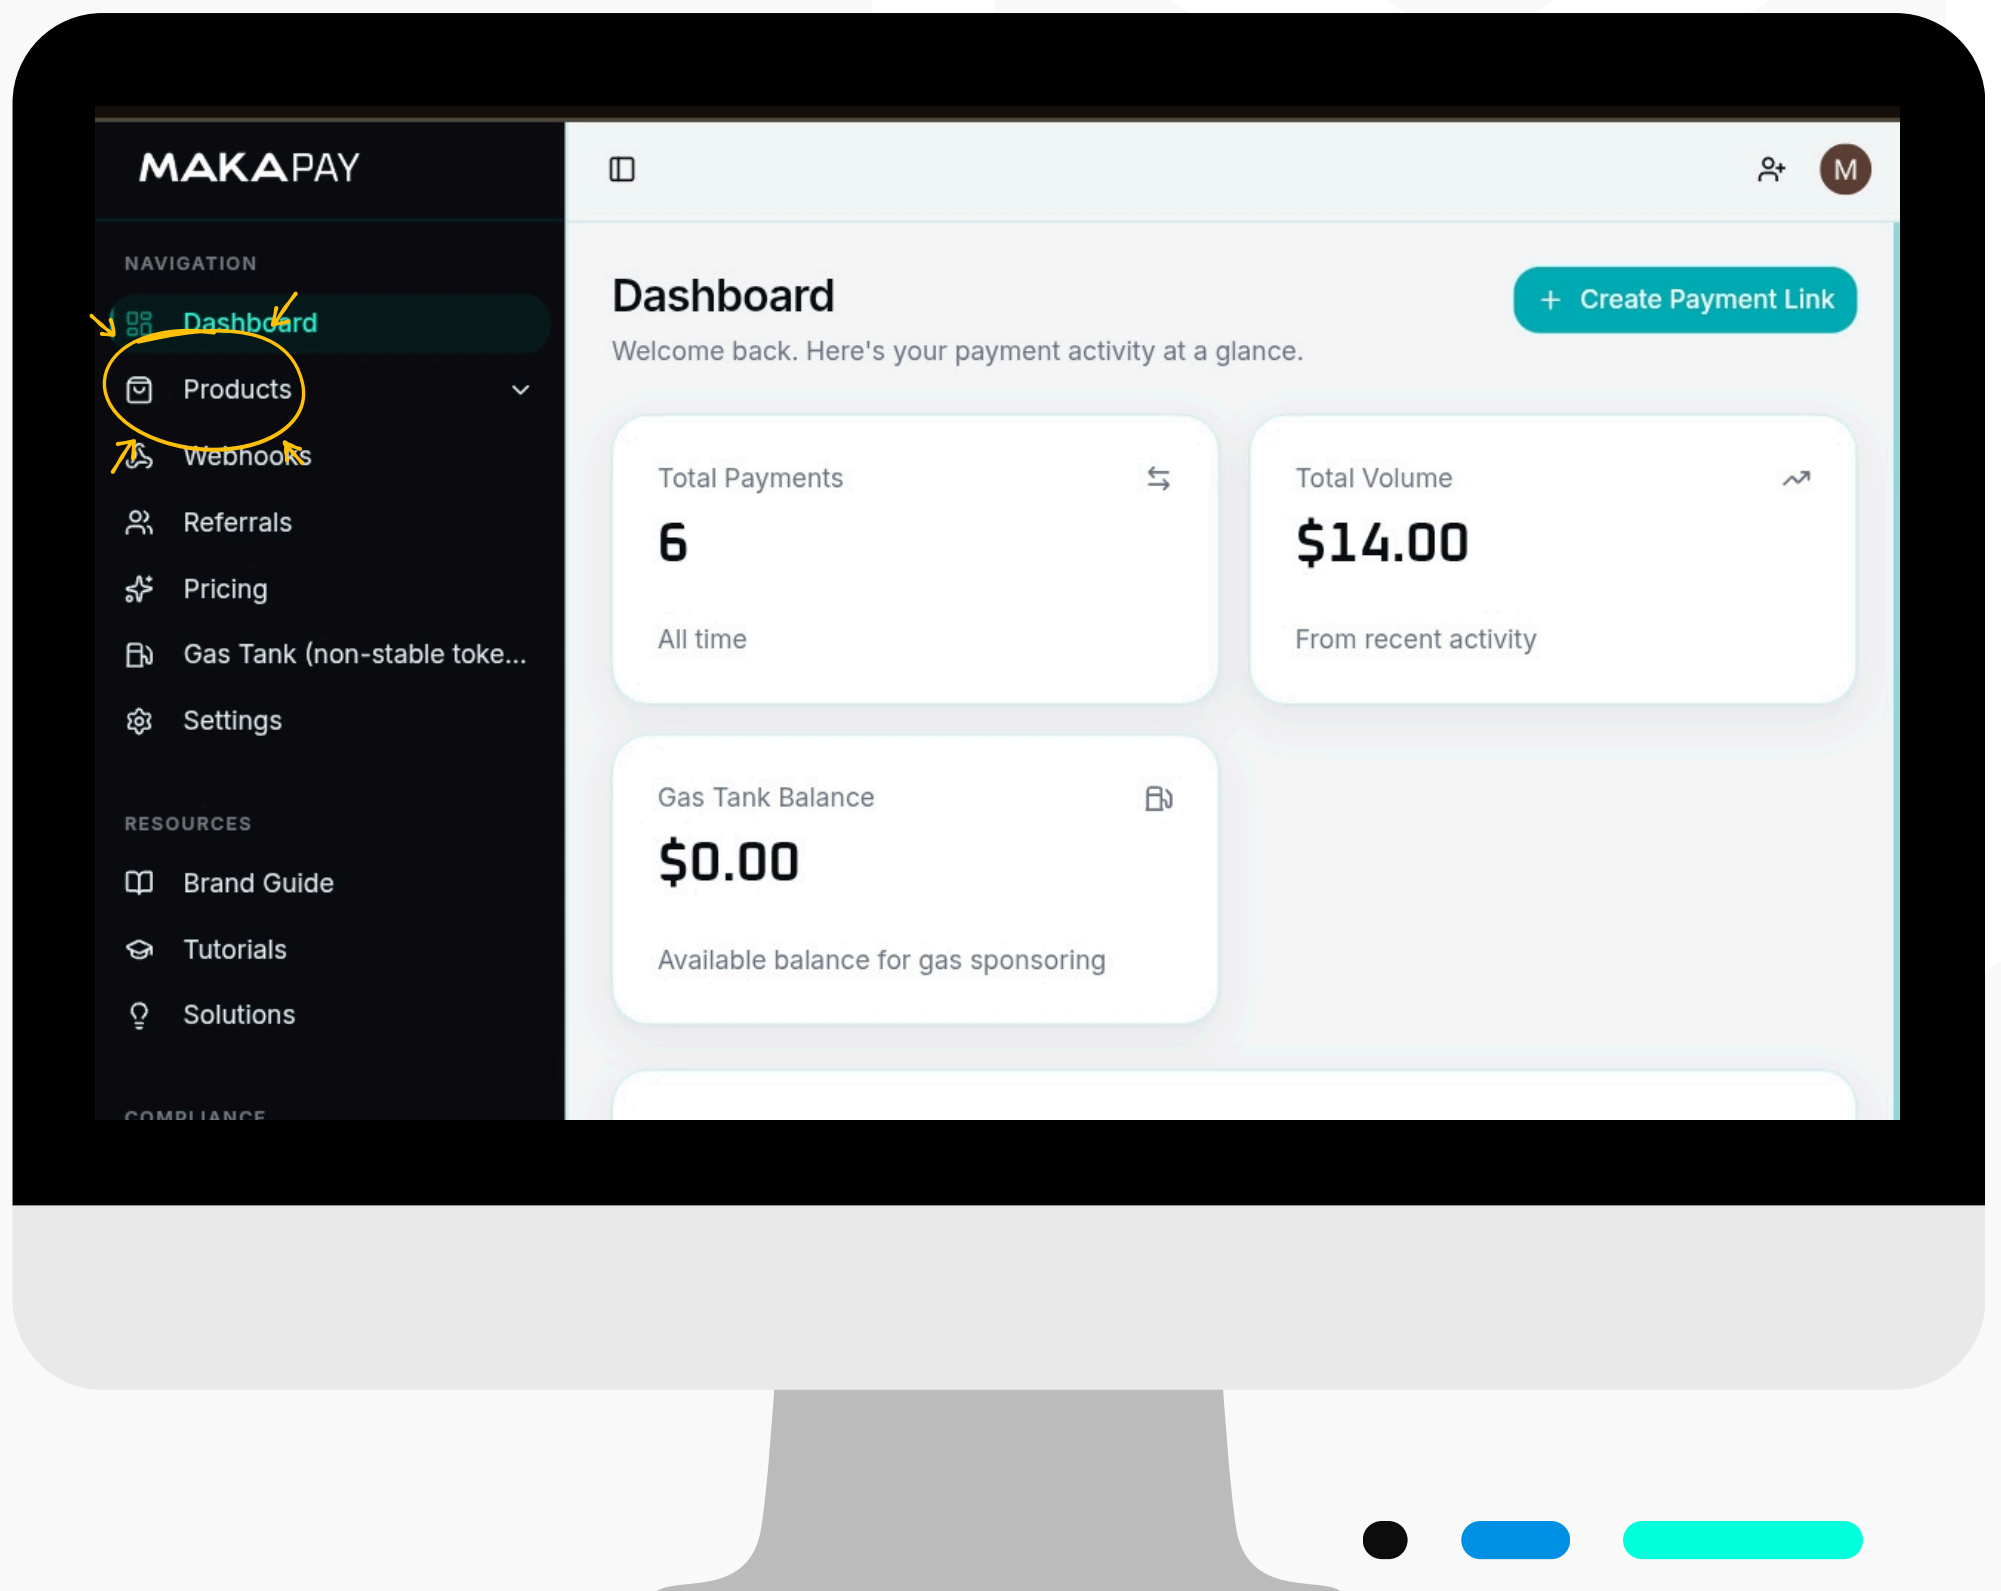




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 1.3

「PoS」をクリックします

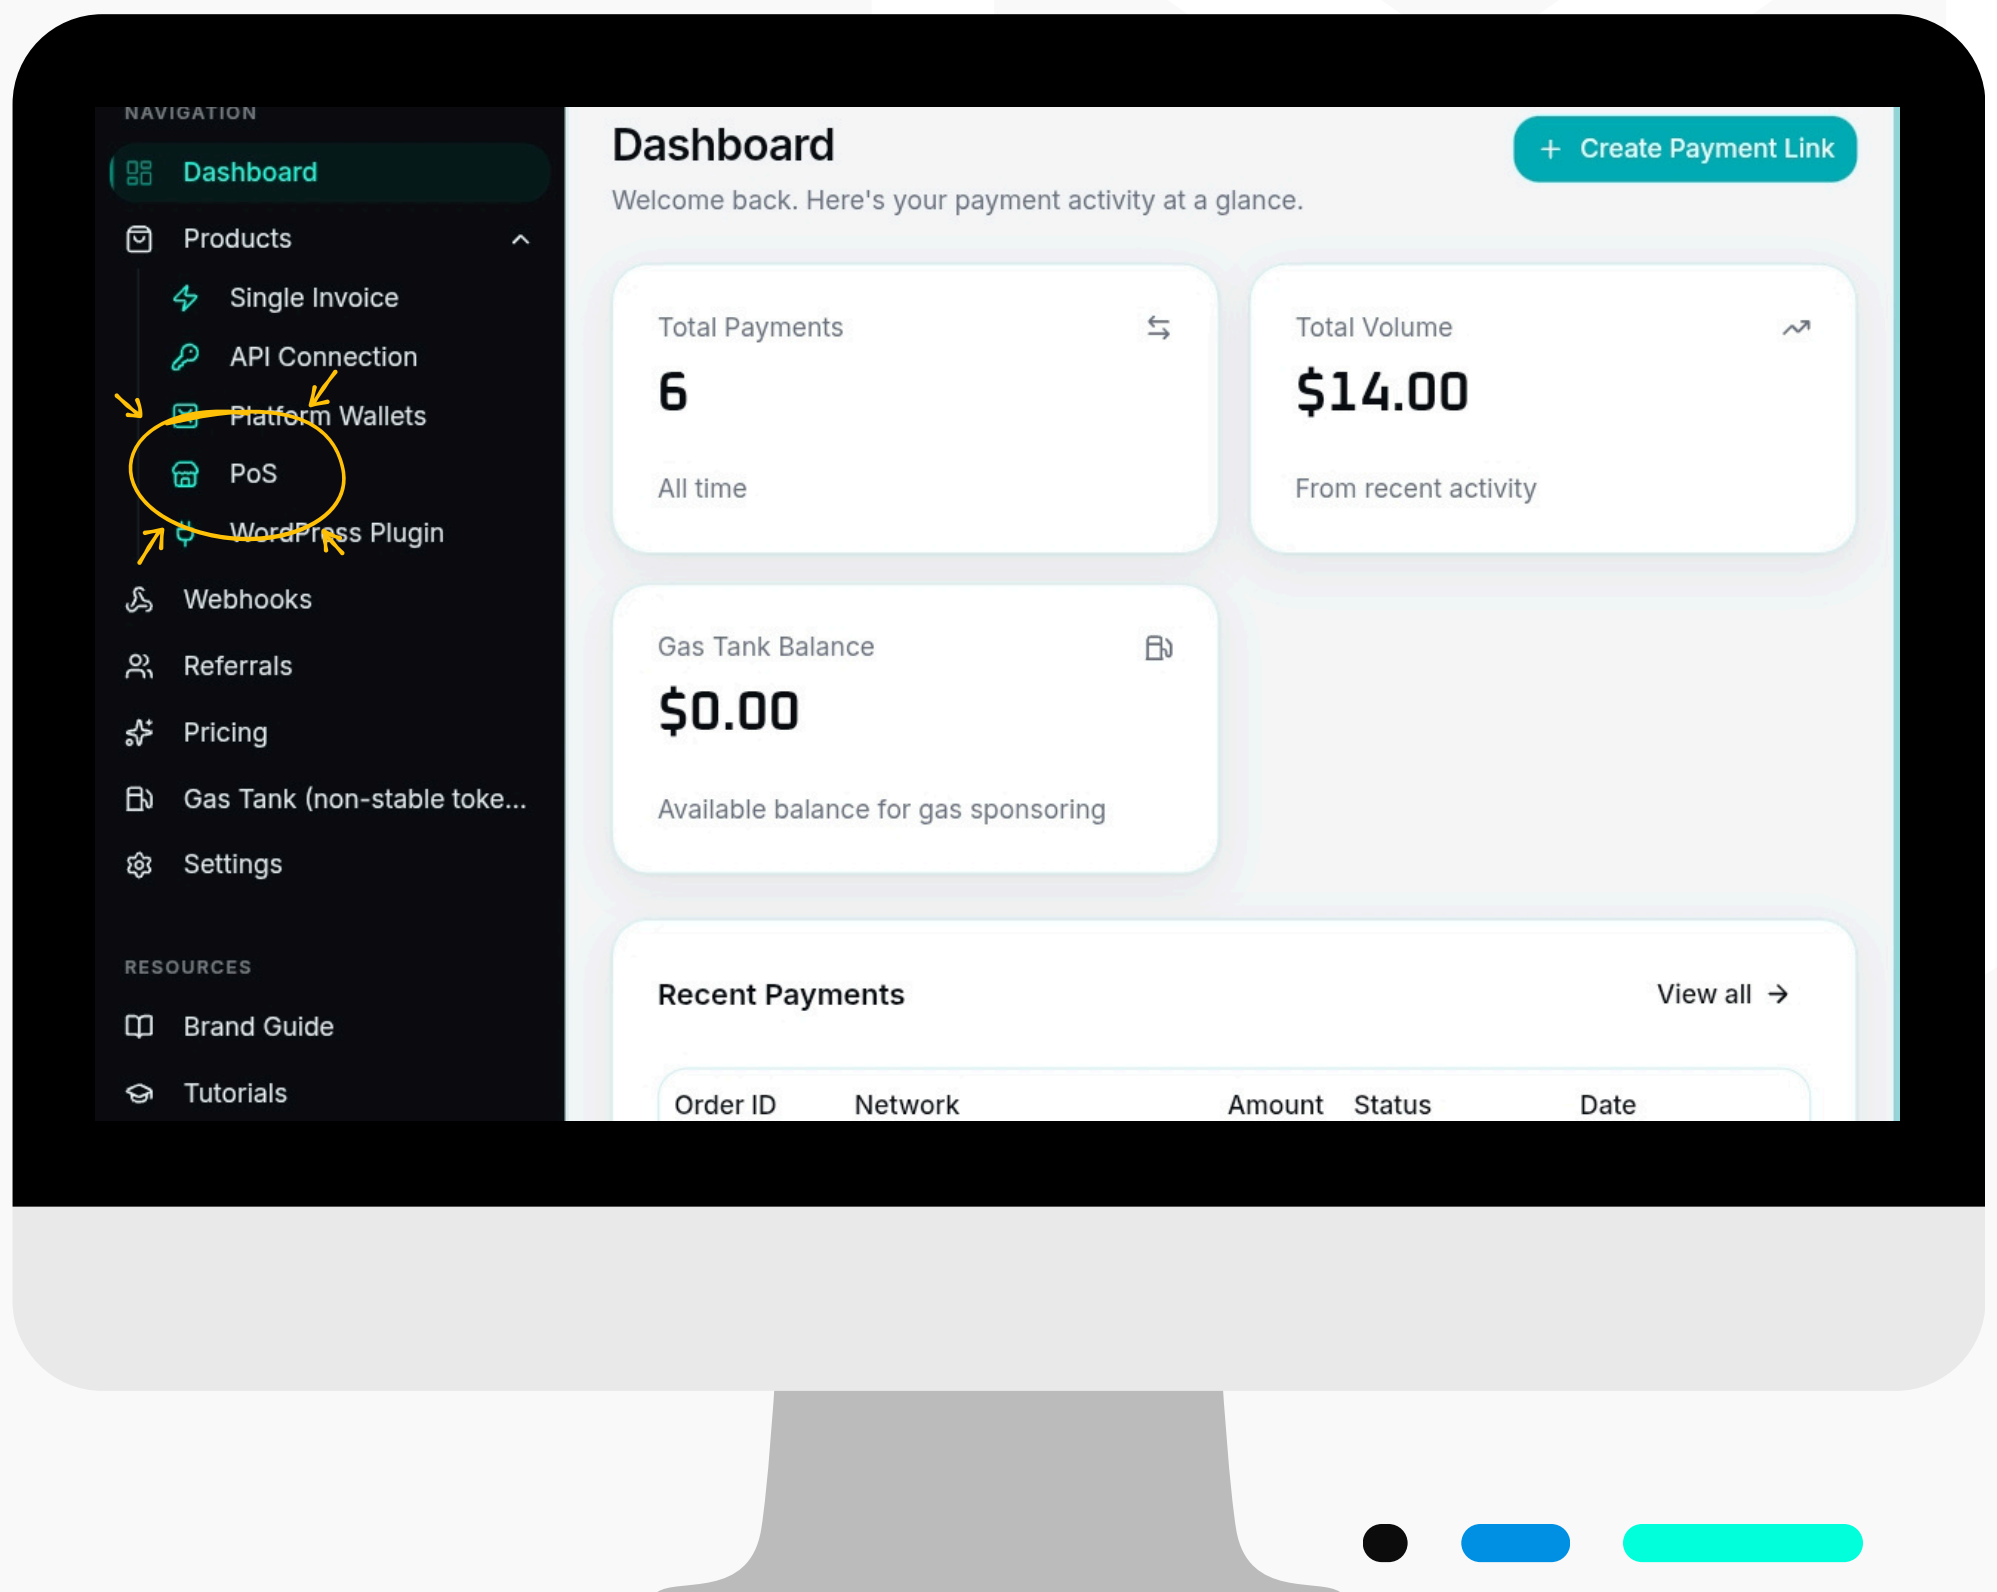




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 1.4

「Add Business」をクリックします

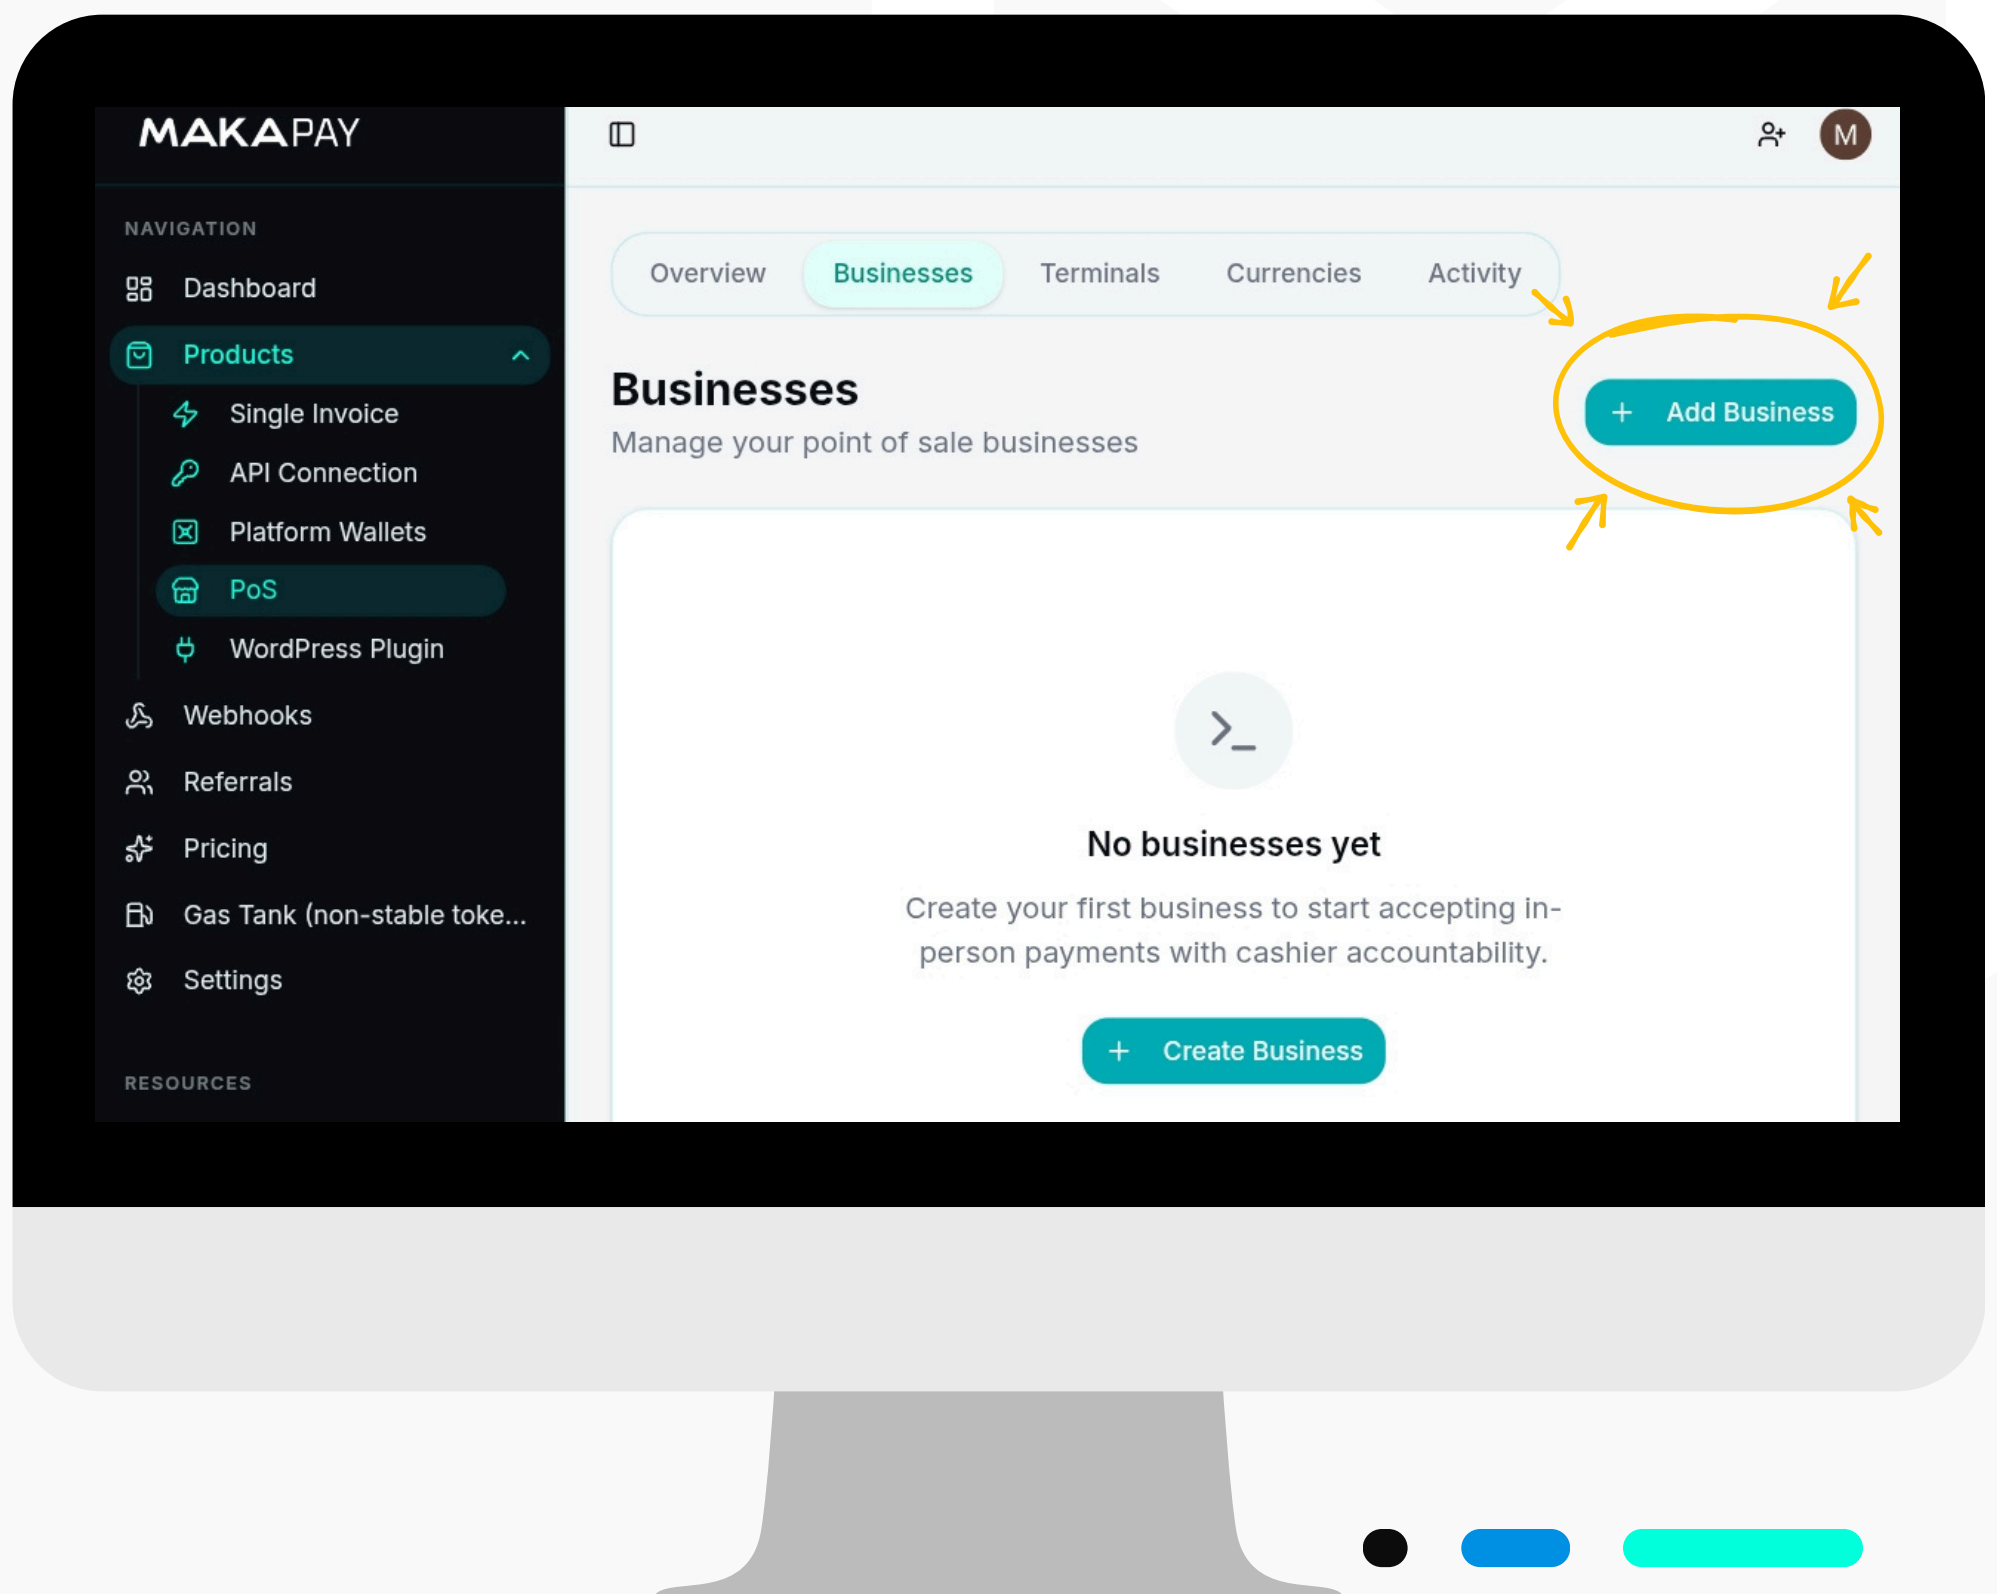



MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 1.5

フォームに入力し、完了したら「Create Business」をクリックします

Create Business ×

Add a new point of sale business. Each business has its own unique URL.

Name

Location

Short Code (used in order IDs)

1-10 alphanumeric characters. Used in payment order IDs for tracking.

Wallet Address

📄

Payments from this business will be sent to this address.

Currency

Default Currency

⌵

Allow cashier to switch currency 🔴

Select the tokens you wish to accept 🔴

All tokens are available on this business

Cancel Create Business




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 2

ターミナルを作成します
(ビジネスを運用する従業員を管理します)

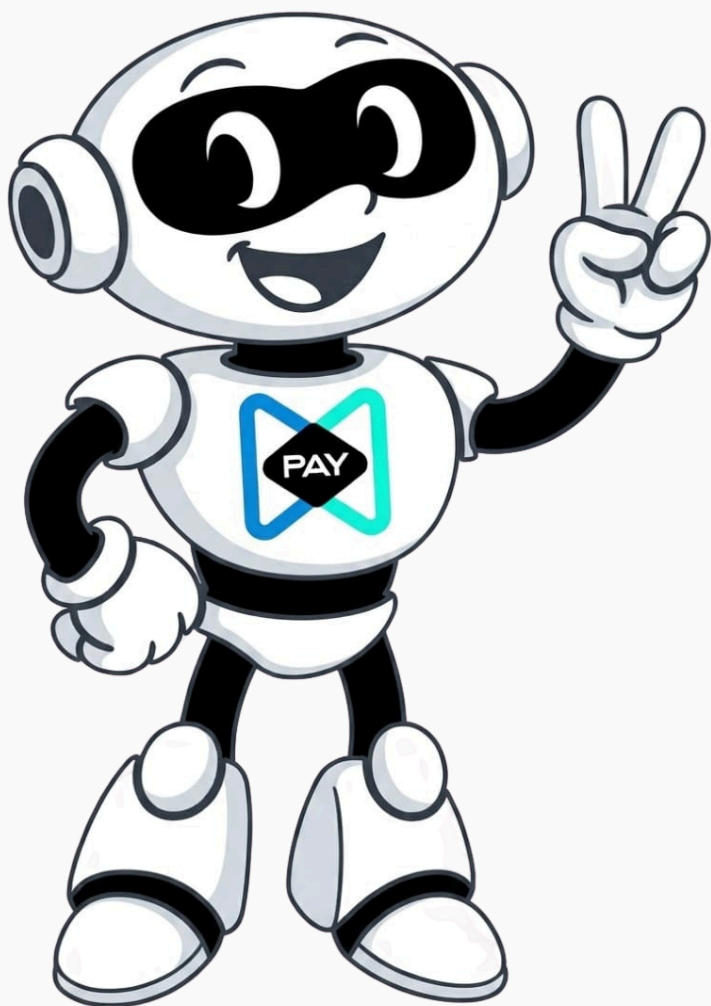




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 2.1

「Terminals」をクリックします

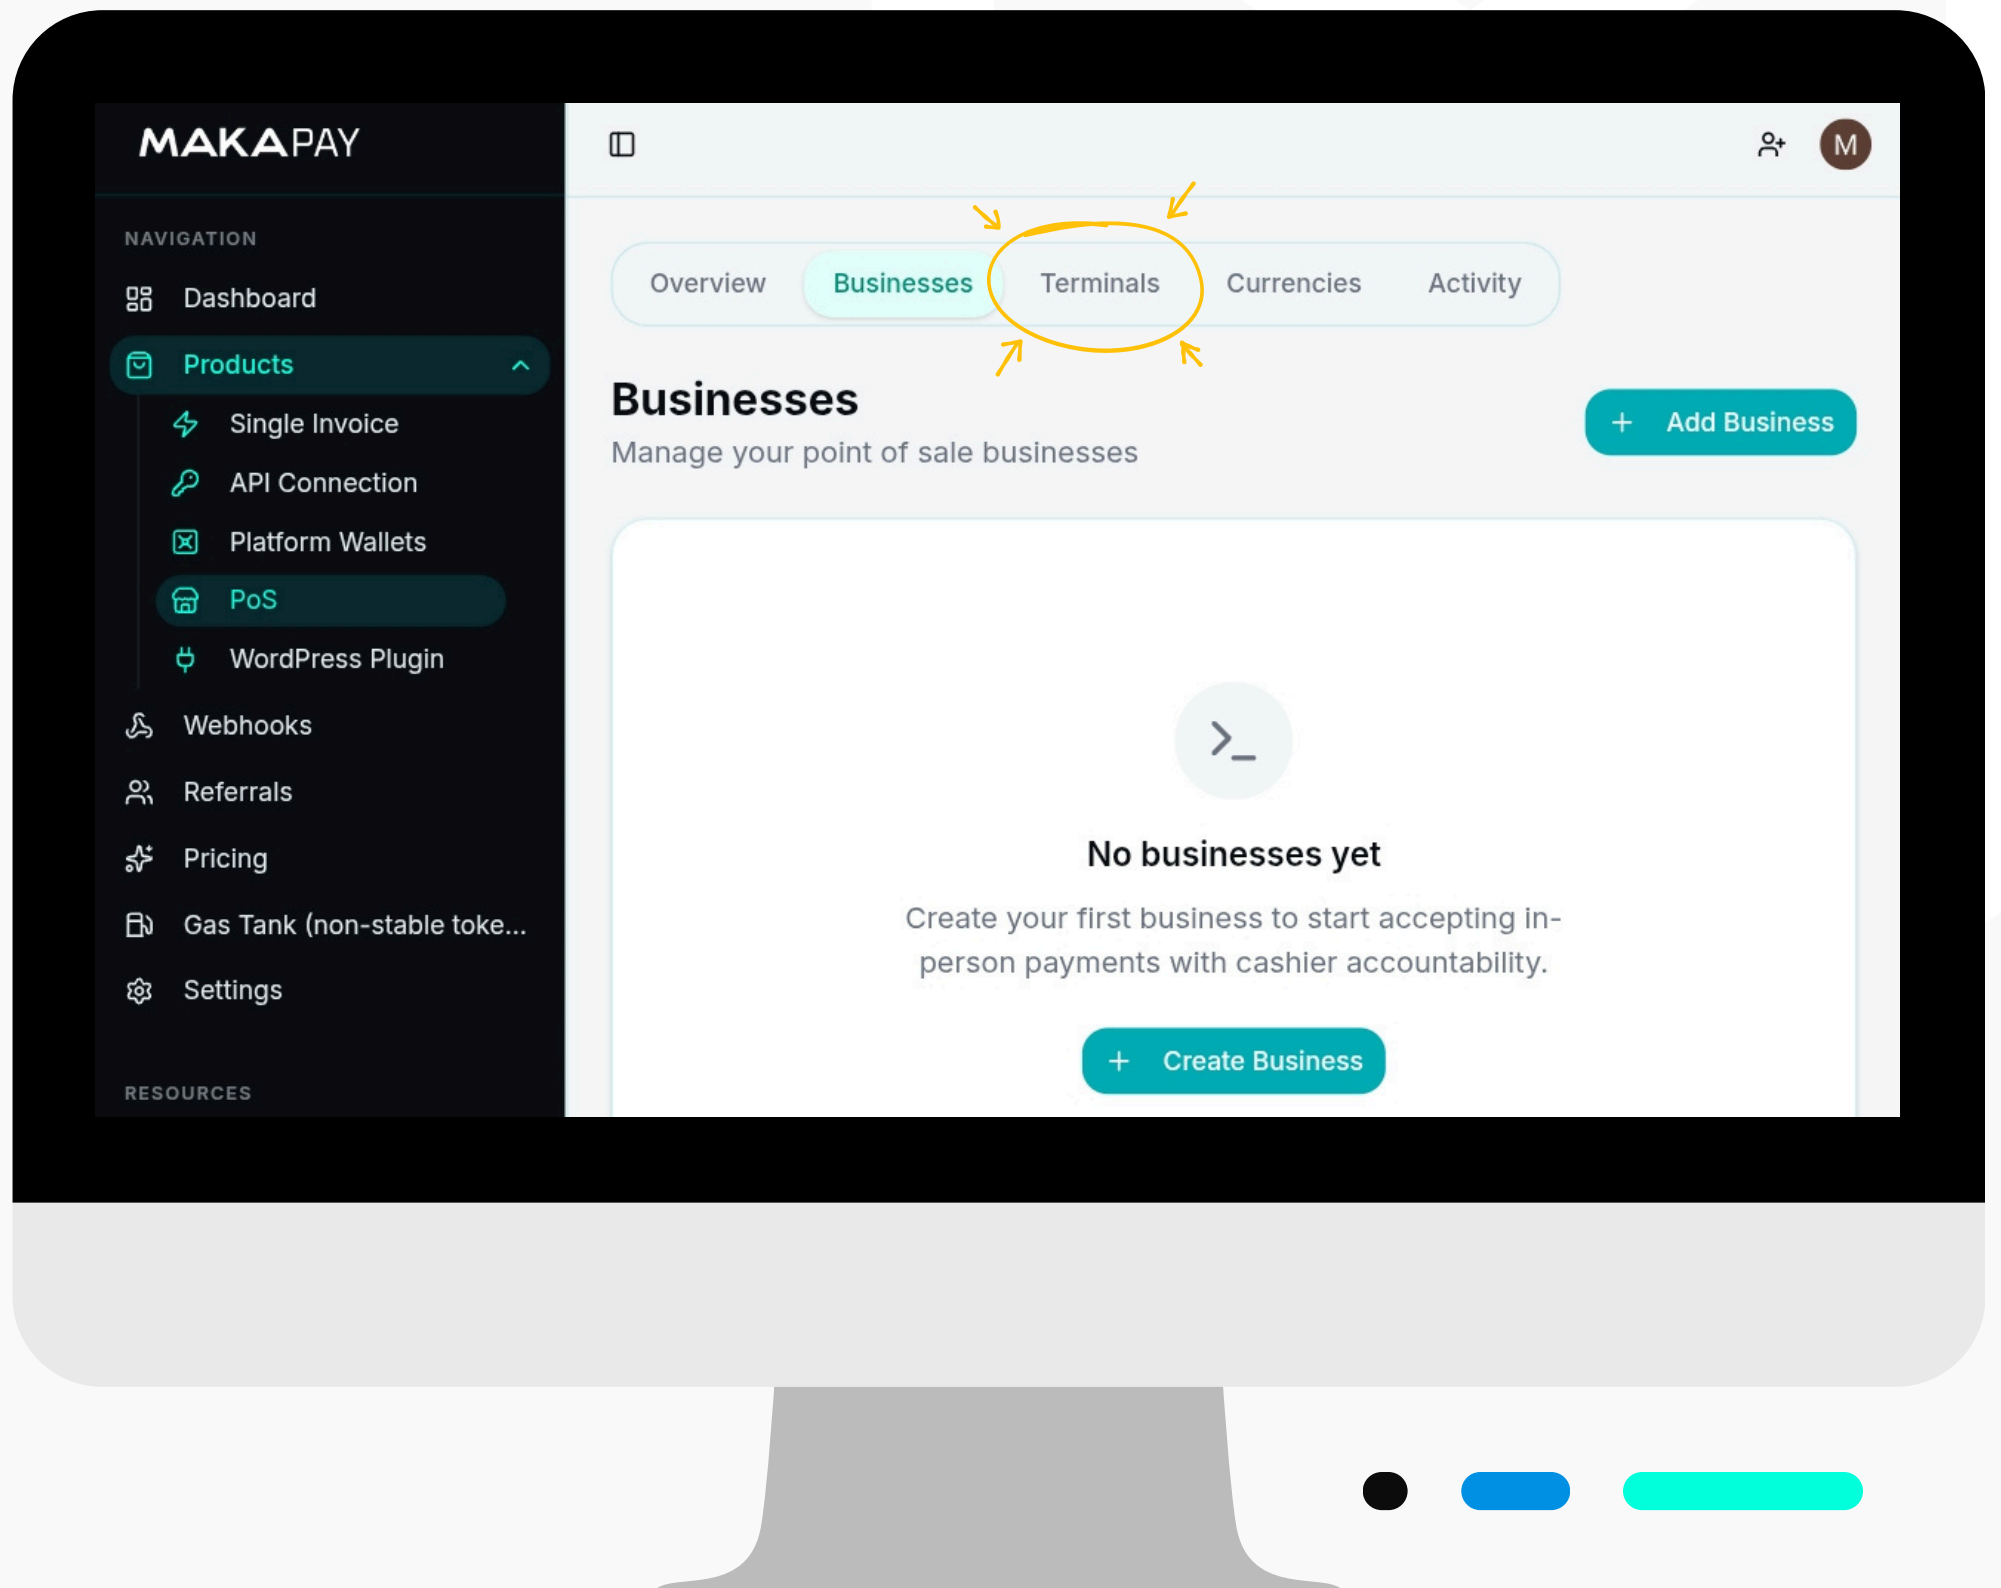




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 2.2

「Add Terminal」をクリックします

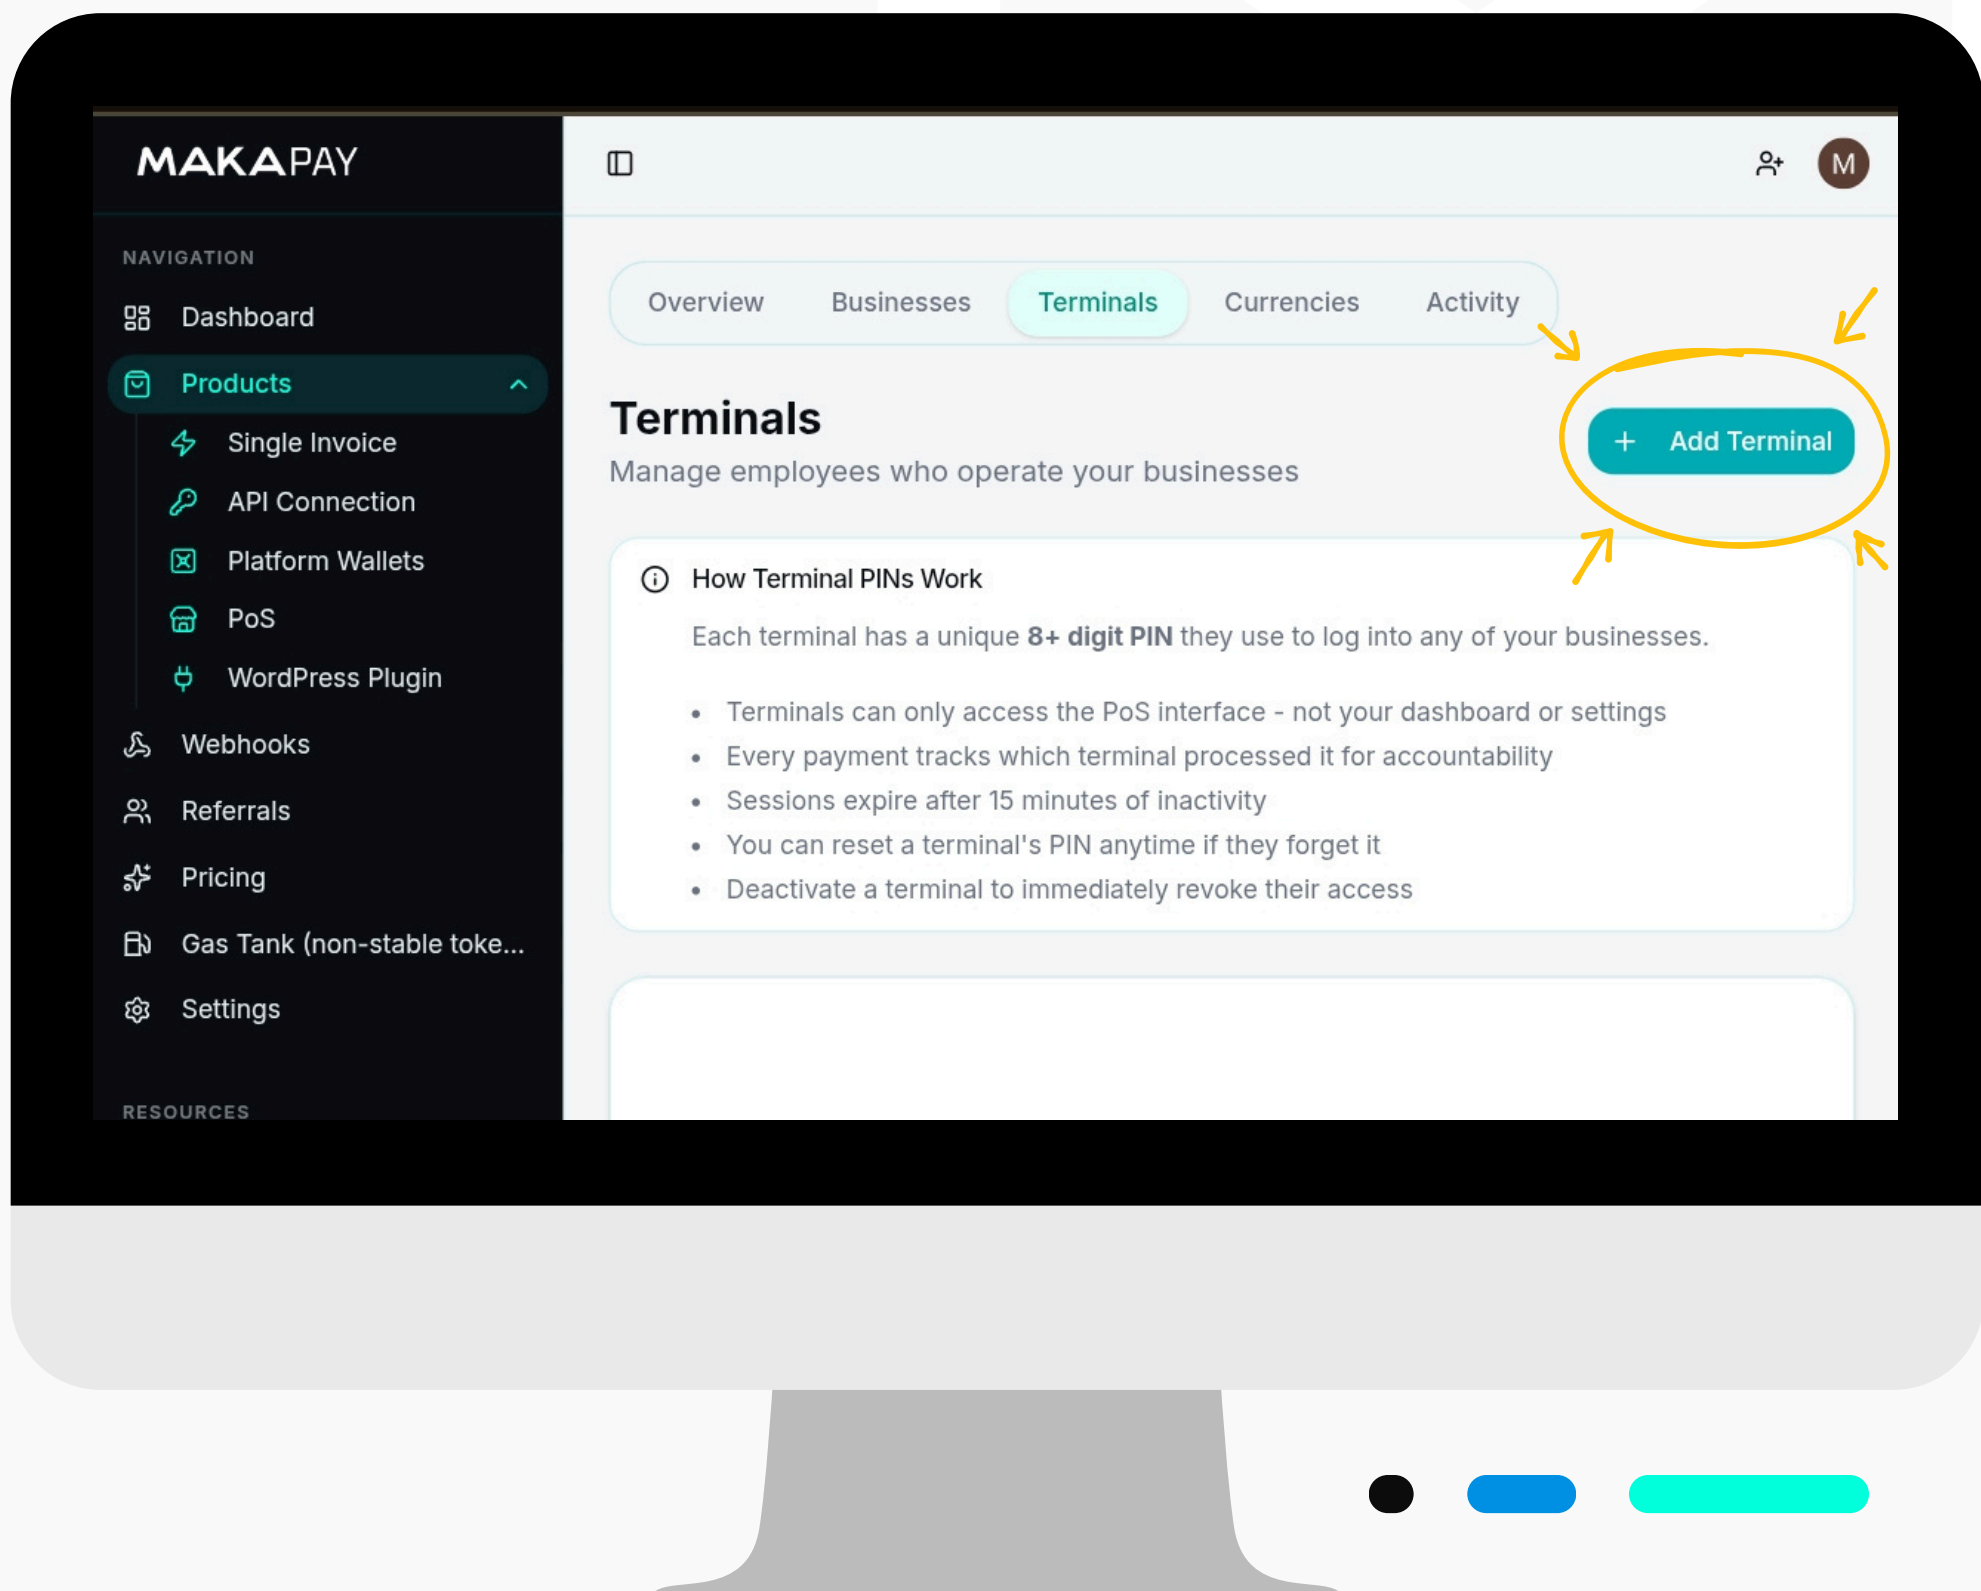



MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 2.3

フォームに入力し、完了したら「Add Terminal」をクリックします

×

Add Terminal

Create a new terminal account. They will use their PIN to log into businesses.

Terminal Name

Short Code [Generate](#)

Used in payment order IDs to track which terminal processed each sale.

PIN (8+ digits)

Confirm PIN

Cancel

Add Terminal





MAKAPAY

PoS の作成方法

**おめでとうございます！
PoS の準備が完了しまし
た！**

あとは、共有したいビジネスのリンクをターミナルに渡し、設定したパスワードを以下のように伝えるだけです。






MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 3: リンクを共有する

「Businesses」をクリックします

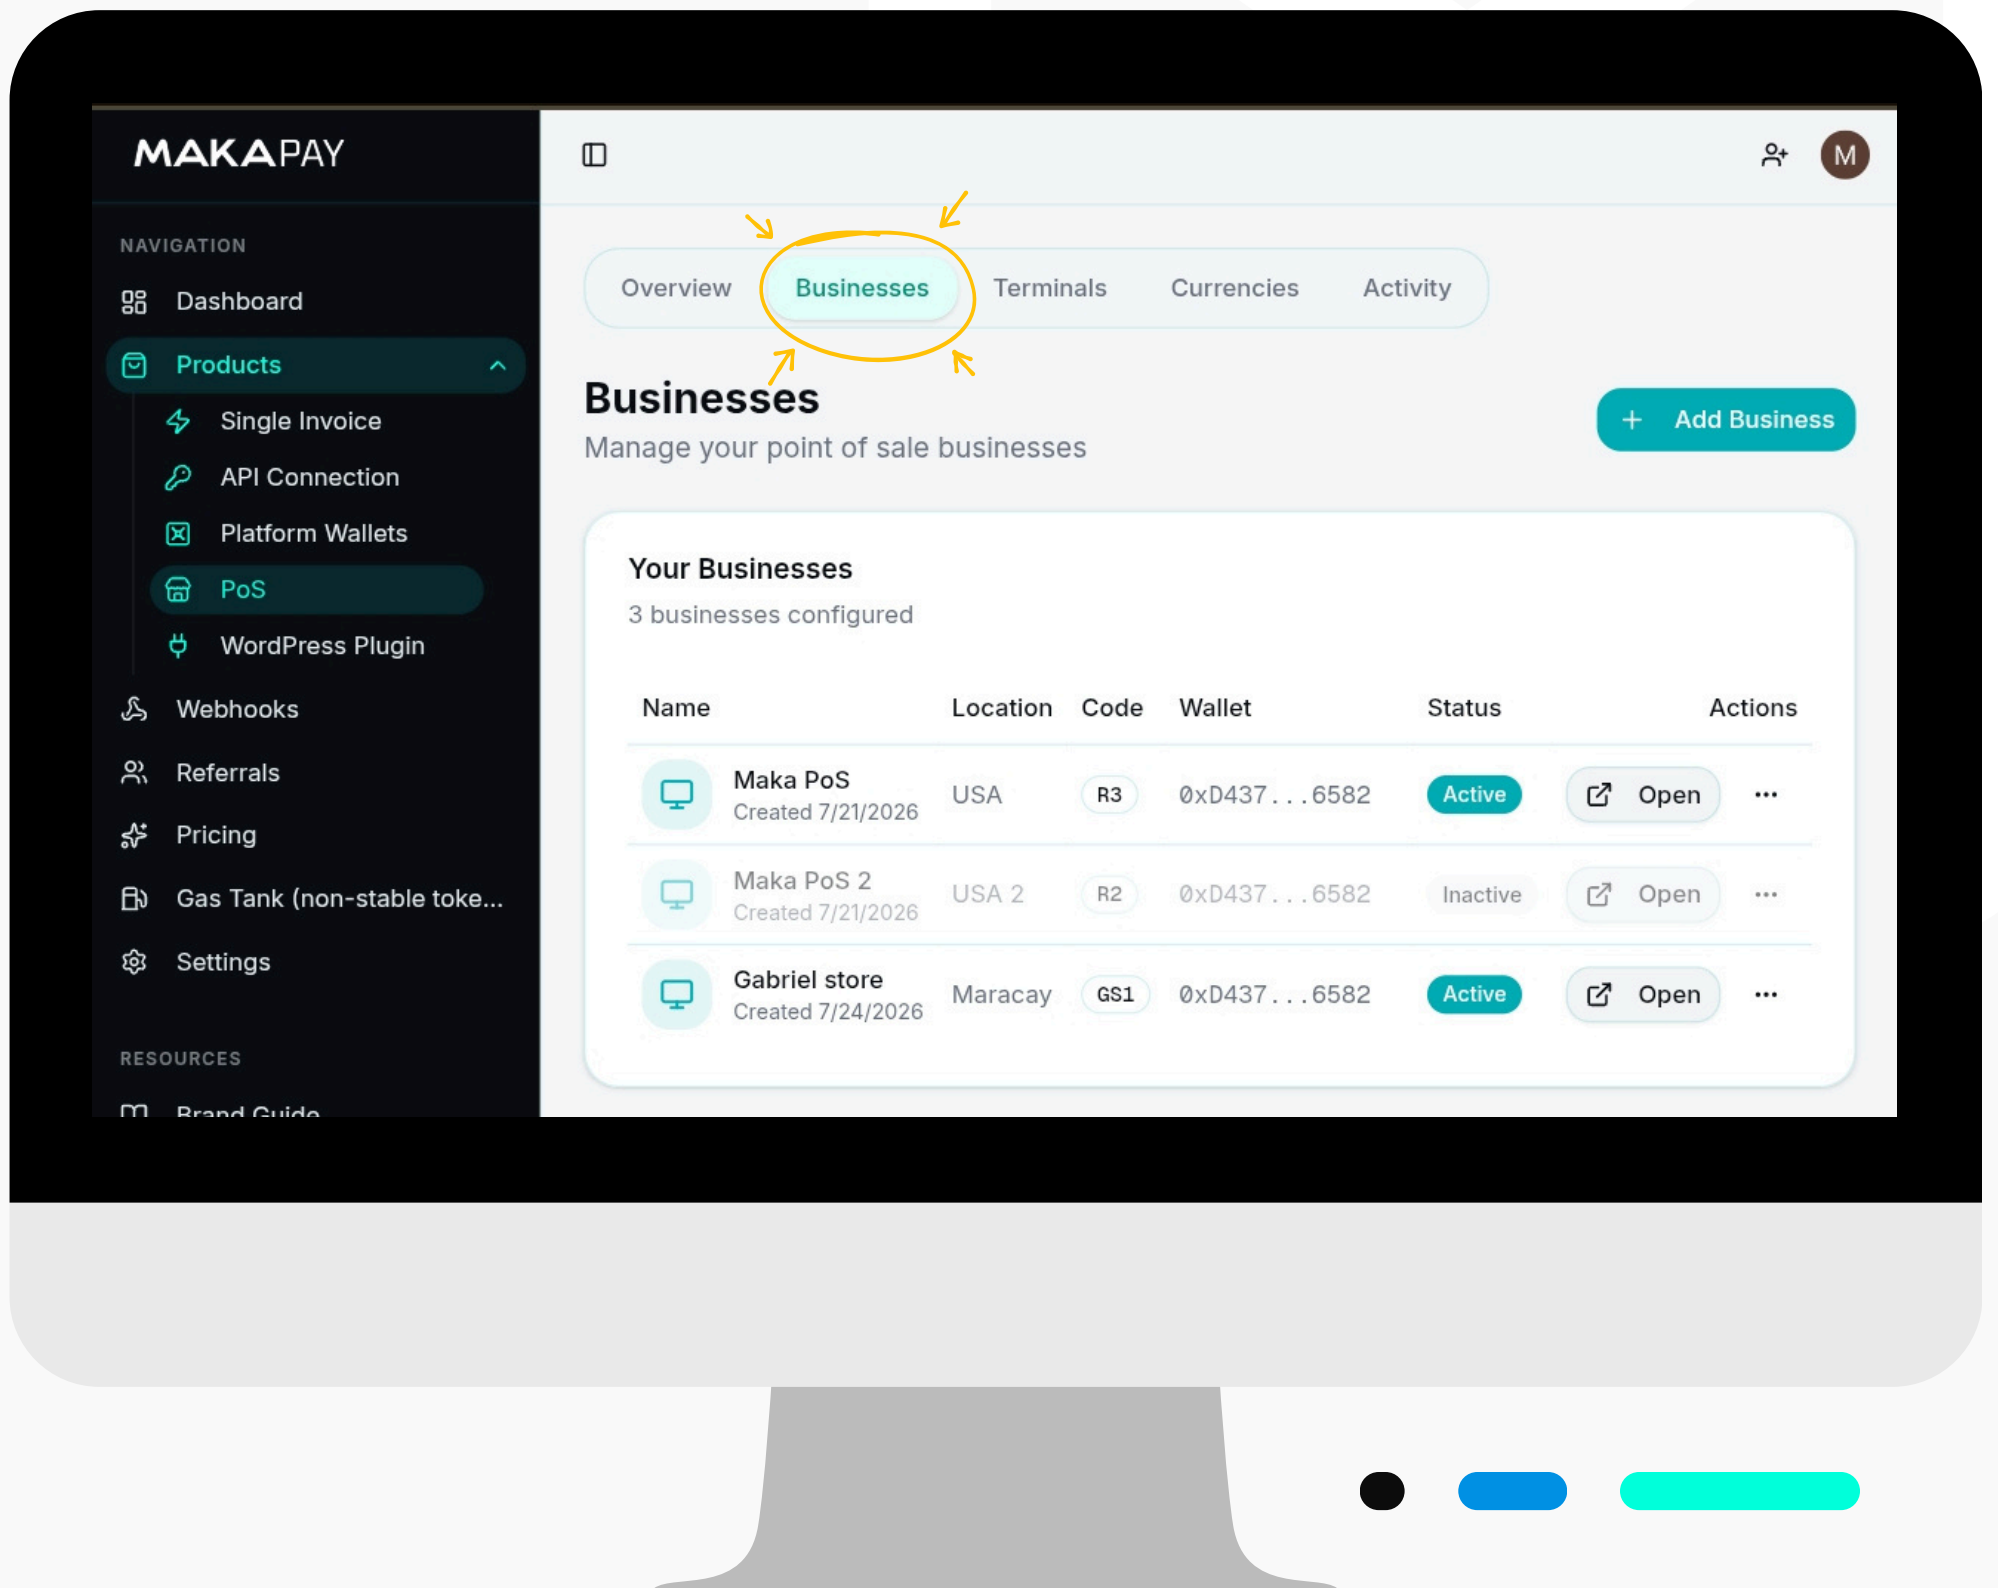




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 3.1

共有したいビジネスの右側にある3つの点 (...) をクリックします

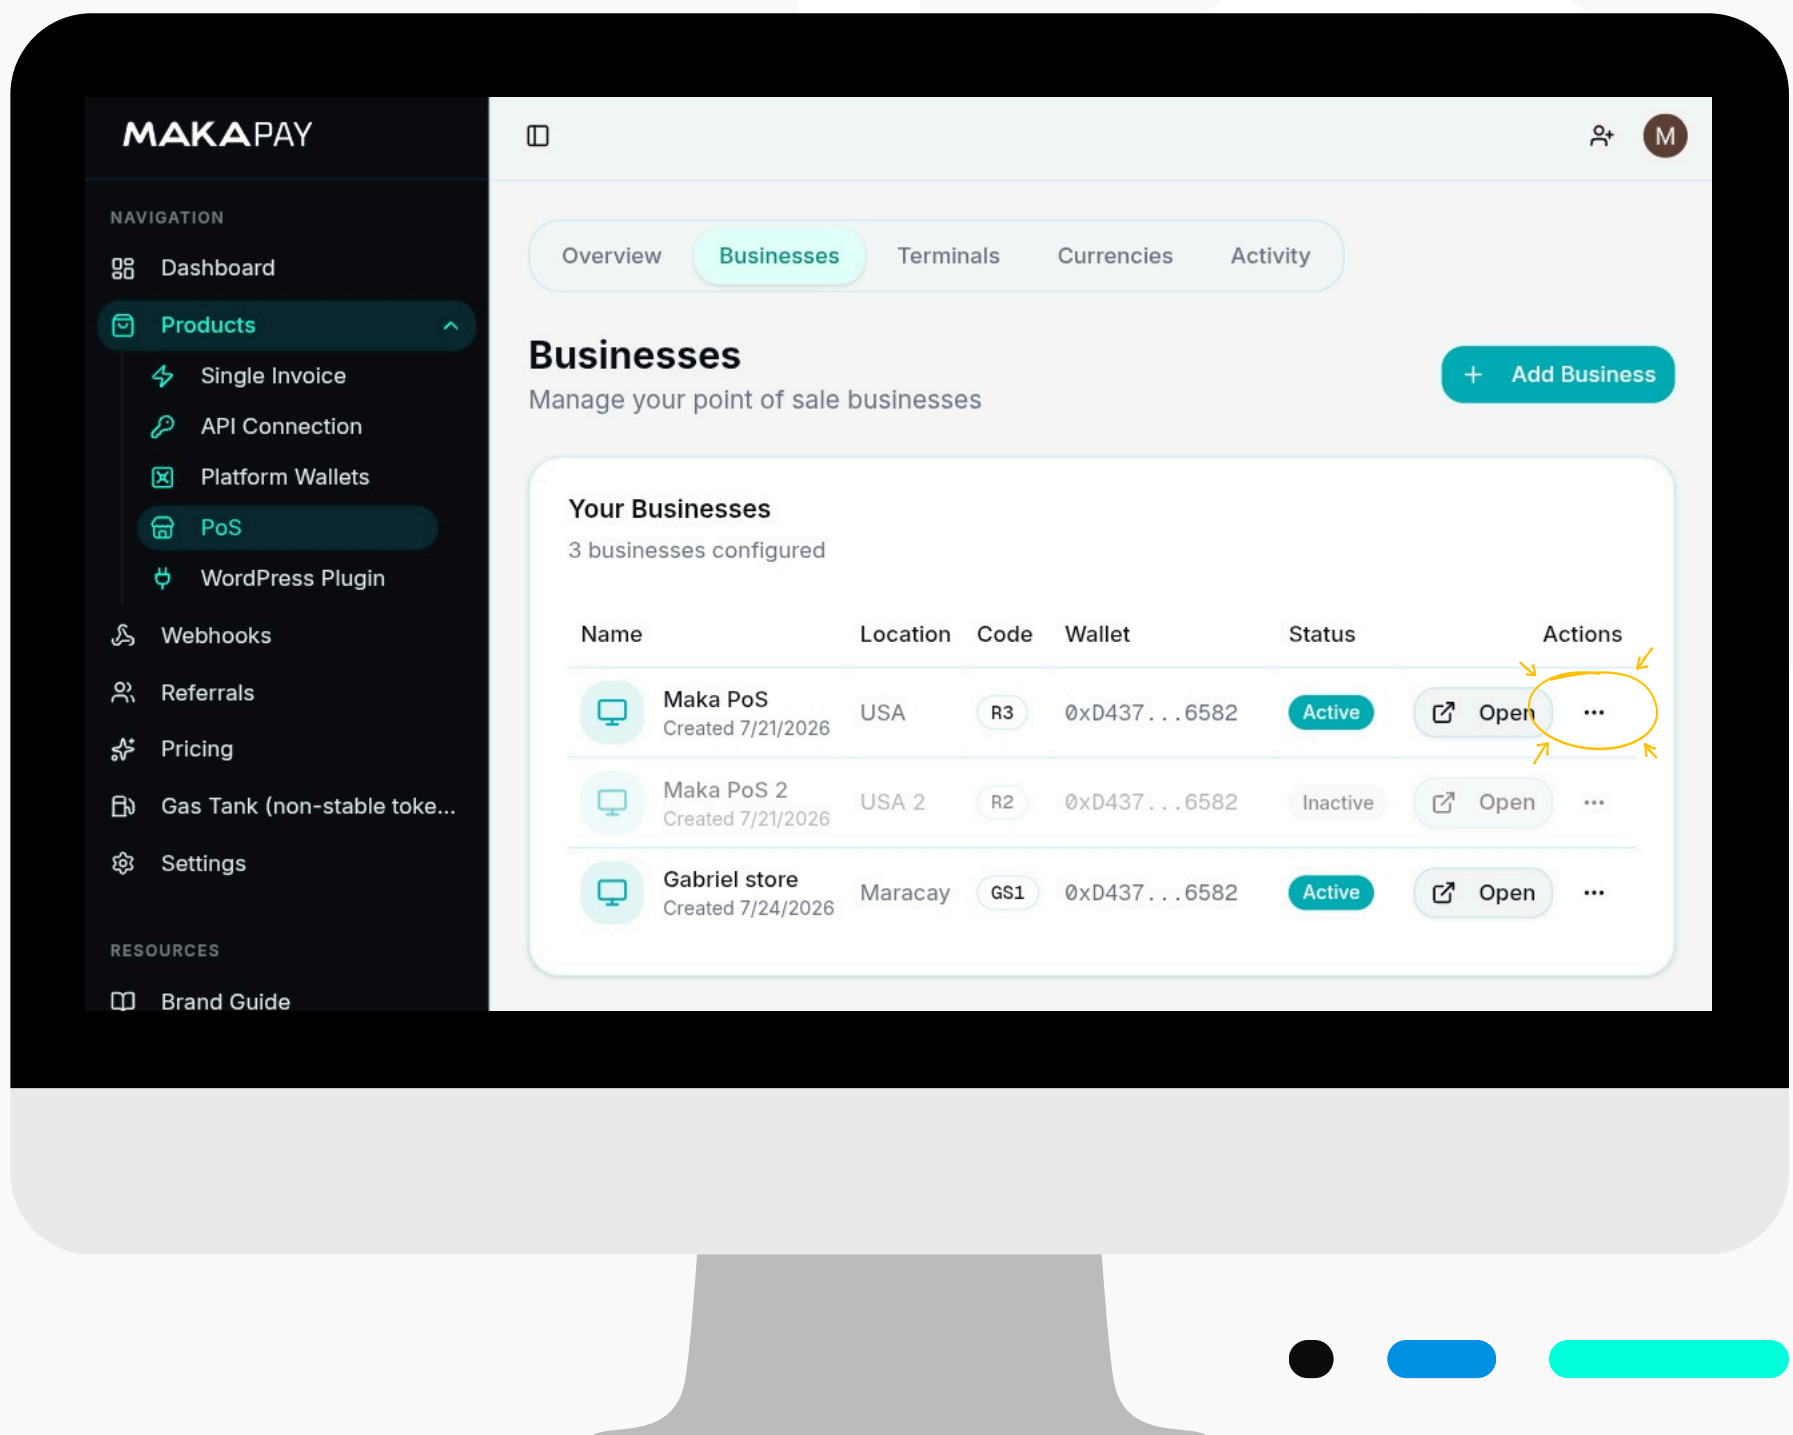




MAKAPAY

PoS の作成方法

ステップ 3.2

「Copy Business URL」をクリックします

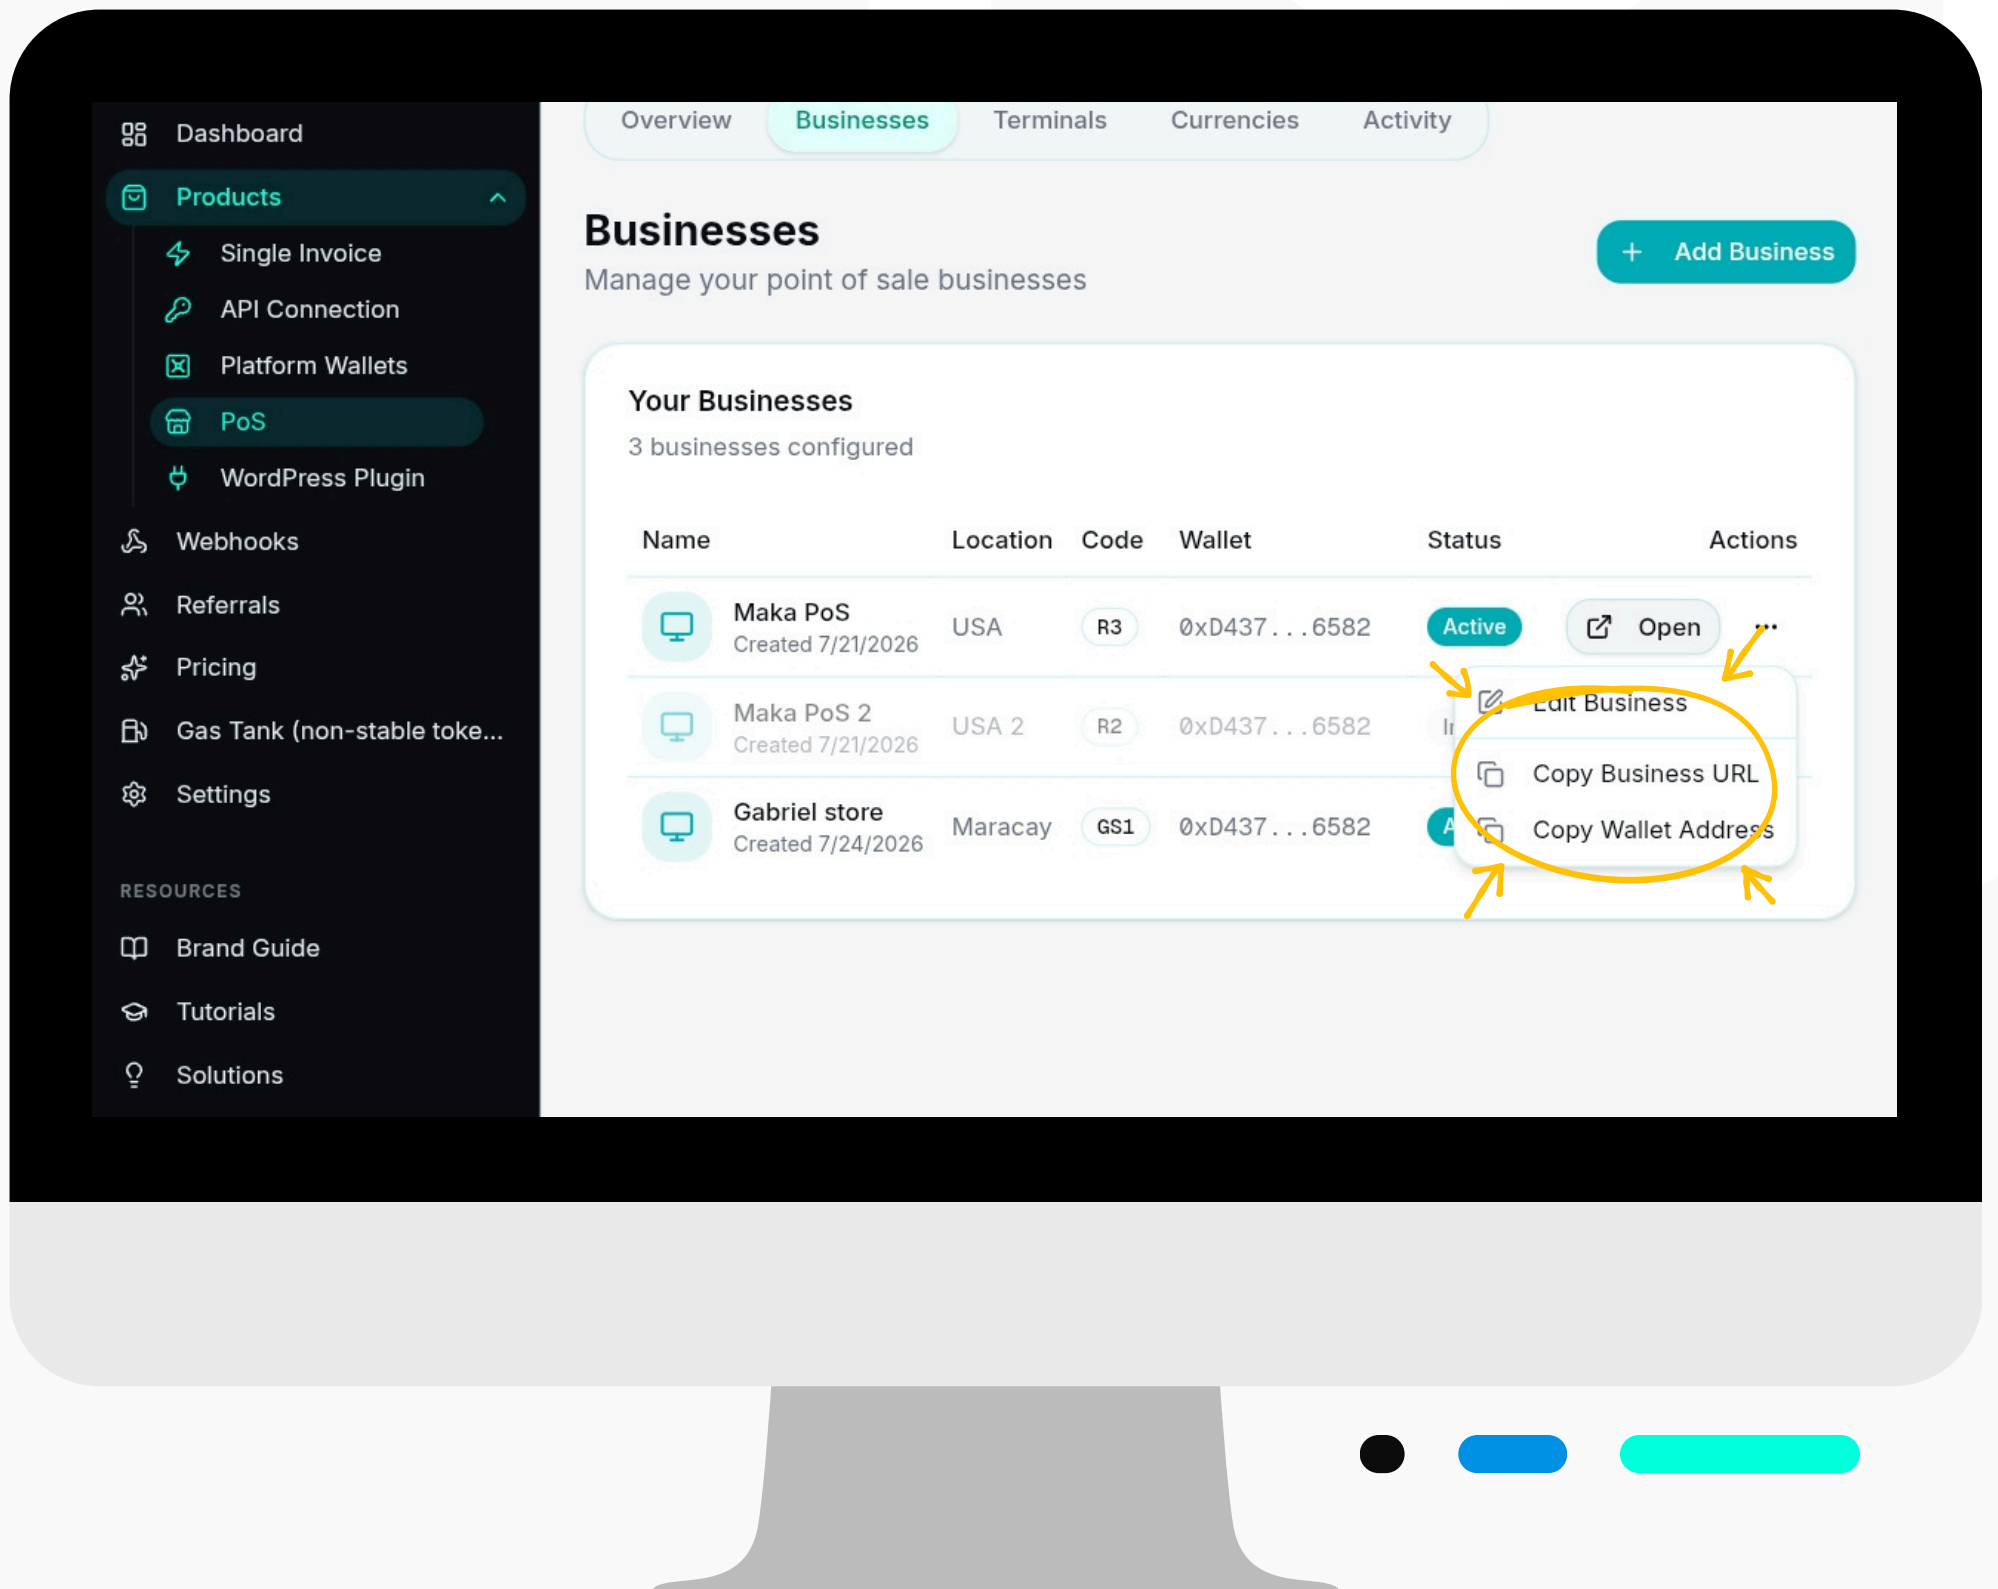



MAKAPAY

PoS の作成方法

このリンクをアクセス用 PIN と一緒にターミナルに送信します。

URL を開くと、その PIN を入力する必要があります。

The screenshot shows a login interface for the USA region. At the top is a teal key icon. Below it, the text 'USA' is displayed. Underneath, it says 'Enter your 8+ digit PIN to login'. There is a dashed line for the PIN input. Below the dashed line is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, a 'Clear' button, and a backspace icon. At the bottom of the keypad is a teal 'Login' button. Below the button, it says 'Contact your manager if you forgot your PIN'.





MAKAPAY

PoS の作成方法

金額

アクセスしたら、請求する金額を入力して continue を押します。

トークン

ご希望のネットワークとトークンを選択して continue を押します

支払い

これですべて準備完了です。この QR コードをお客様に送信または提示し、承認をお待ちください。

3:17 USA
Test maka 14:26

1 Amount 2 Network 3 Payment

US Dollar
\$55.00
Enter amount in US Dollar (tap to type)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
. 0

Continue → ?

3:17 USA
Test maka 14:53

1 Amount 2 Network 3 Payment

Select Network

MakaChain Ethereum
Polygon BNB Smart Chain
Base

Select Token

USDT USDC
ARSe MAKa
RALLY

Amount \$55.00
Equals 55.00 USDT

← Back Continue → ?

3:18 USA
Test maka 14:55

1 Amount 2 Network 3 Payment

Expires in 59m 55s

Smart Address

QR Code

55.00 USDT
\$55.00
0xacA9...1860
Tap to show full address
MakaChain

← Cancel Payment → ?



MAKAPAY

WWW.MAKAPAY.IO